BÖWE SYSTEC AG

Massicot BÖWE 310

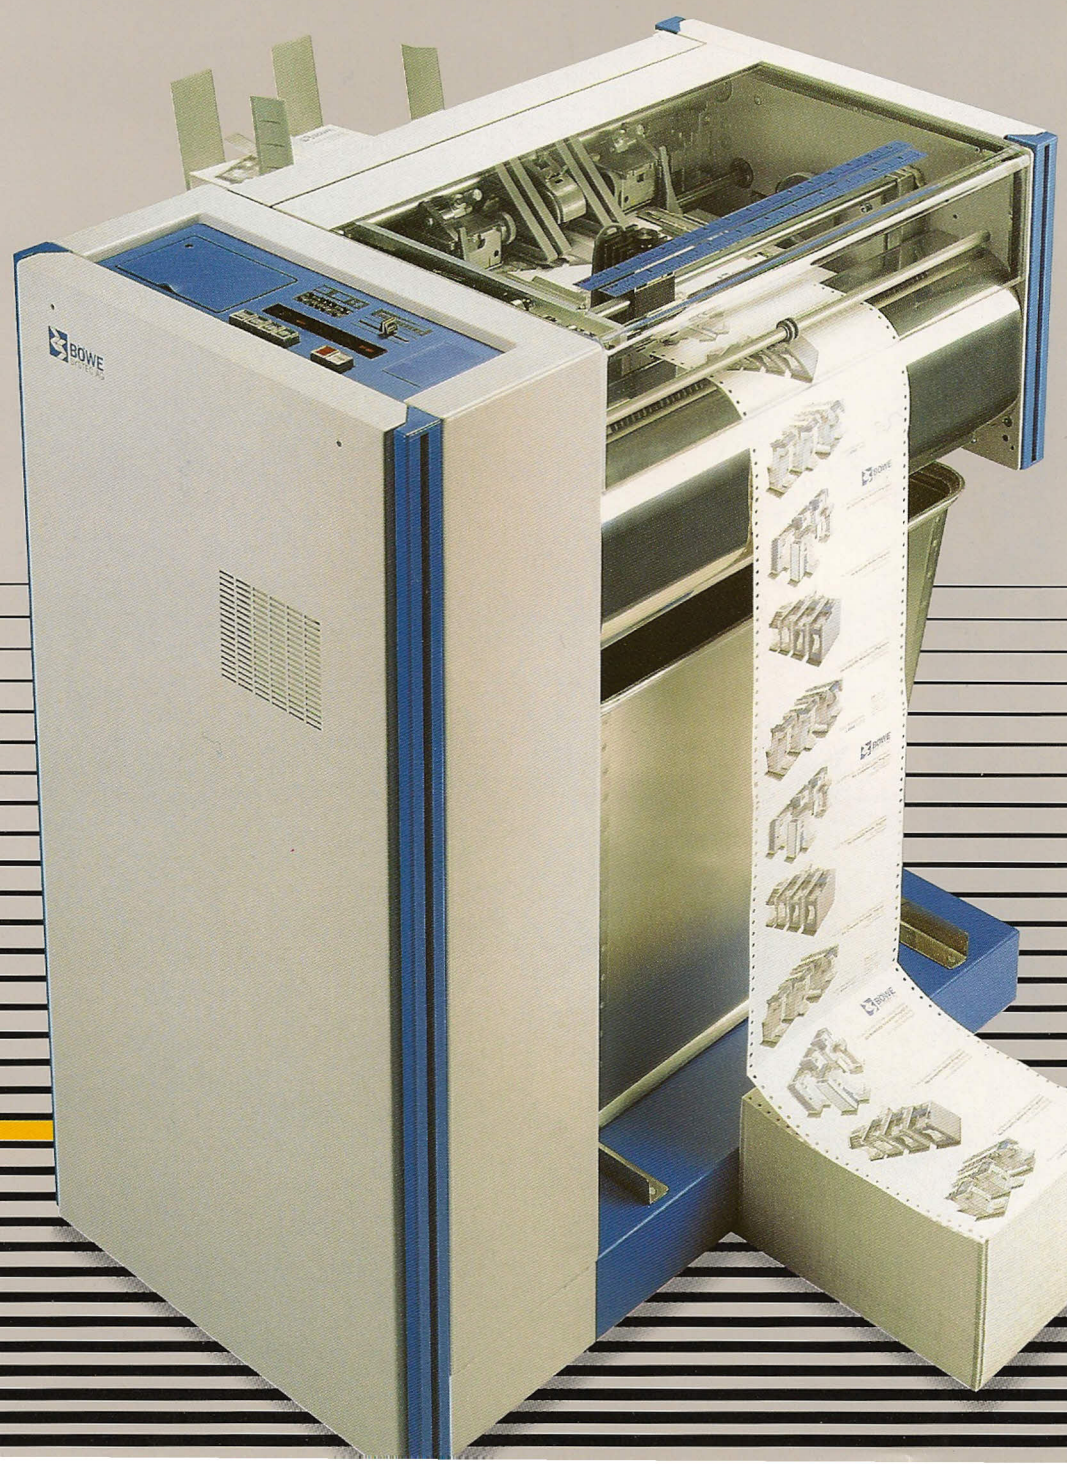

Fiabilité de traitement même à la vitesse de coupe maximale BÖWE 310

BÖWE SYSTEC AG offre la gamme complète de massicots pour le façonnage de sorties d'imprimantes. Pour toutes les branches – pour tous les volumes de façonnage. La gamme de vente comprend des éclateurs, des déliasseuses, des ensembles de mise sous pli assurant le façonnage jusqu'à la lettre prête à poster, des dispositifs d'agrafage pour la confection de carnets de chèque ainsi que des plieuses et des ensembles séparateurs de travaux pour les documents feuille à feuille et en continu.

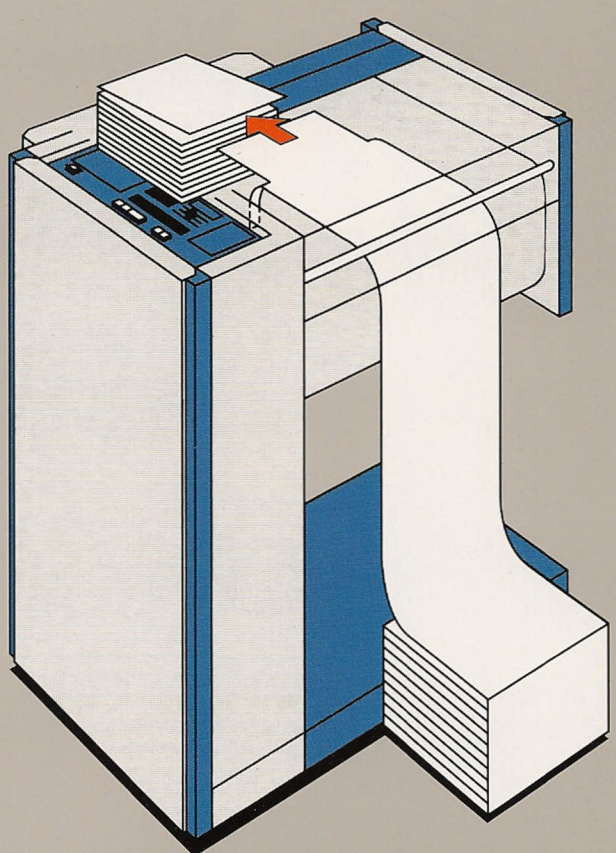

Des imprimés en continu au document simple
La vitesse de travail élevée du massicot de haut de gamme BÖWE 310 permet de réaliser des économies de temps considérables. Son domaine d'application primordial sont les centres de calcul des compagnies d'assurances, des banques, de l'industrie et les sociétés de service privées et publics, où il massicote les sorties d'imprimante en continu à la vitesse maximale, par exemple jusqu'à 25 100 imprimés 4″/h.

Flexibilité relative aux formats – Souplesse d'application – Possibilités d'extension
Le massicot BÖWE 310 impressionne par sa construction solide, sa capacité d'extension et sa souplesse d'application.

- ☐ L'avance peut être commutée en 1/6" ou 1/8"
- ☐ Sa cadence de coupe est réglable en continu. La vitesse de façonnage s'adapte donc à toutes les qualités de papier.
- ☐ Grâce à la double découpe, la parfaite élimination des bords perforés est 100% garantie.
- ☐ Un ou plusieurs couteaux médians permettent le façonnage de formulaires continus imprimés en plusieurs volets.
- ☐ Selon l'application, une table abaissante ou un convoyeur en écailles sont disponibles en option.

Economie de temps – Souplesse d'application – Capacité d'extension

☐ Doté du dispositif de reconnaissance des repères (OMR) optionnel, le massicot BÖWE 310 est une machine à utilisation multiple en fonctionnement solo; cependant, il peut aussi servir de module de base dans les ensembles BÖWE modernes. L'OMR reconnaît les repères imprimés par le système informatique et déclenche les fonctions internes suivantes en exploitation solo:
- la découpe des imprimés à la hauteur voulue
- l'assemblage de groupes
- l'élimination de la perforation

Intégrée à un ensemble, l'OMR assure le regroupement des imprimées personnalisés suivant le destinataire ou l'éjection de documents.

Grand confort de manoeuvre
Une multiplicité de guides facilitent la conduite du massicot BÖWE 310. Le panneau tableau de commande clairement disposé, avec touches et symboles de fonctionnement aide à la rapidité et la perfection de la machine.

Sécurité d'exploitation
Pour interdire tout accès non protégé, tous les éléments mobiles sont couverts par des capots. Le capot de sécurité et d'insonorisation transparent et relevable empêche la sortie de poussière de papier durant le processus de coupe, réduit l'émission sonore et permet en même temps le contrôle optique permanent du processus de coupe. Si le capot est ouvert pendant que le massicot est en marche, la machine se met en arrêt immédiatement. Dès que le capot est refermé, le fonctionnement se poursuit automatiquement.

Conseil et Service Après-Vente
L'organisation BÖWE SYSTEC offre des conseils compétents et un Service-Après-Vente en Allemagne et à l'étranger.

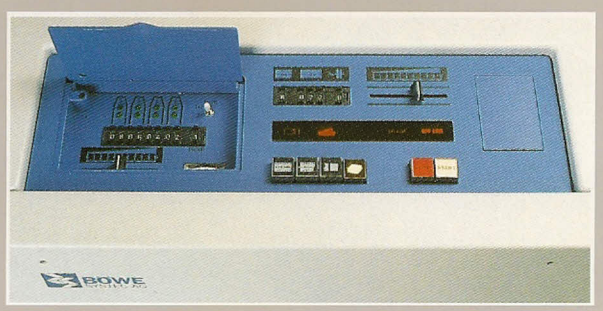

Panneau de commande clair et bien disposé

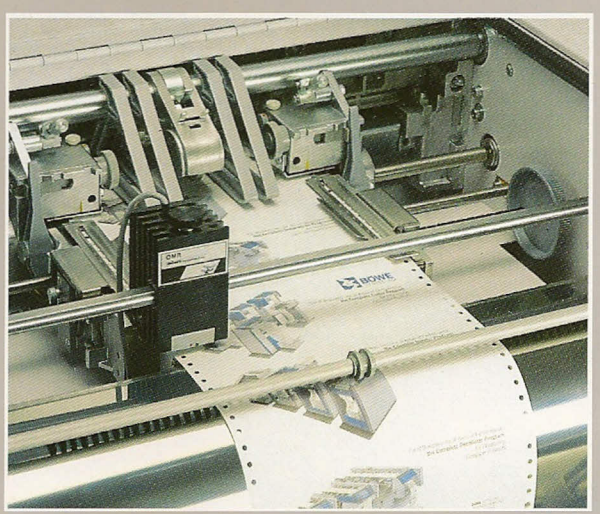

Réglage central de la largeur, couteau médian et déchiqueteur comme équipement standard

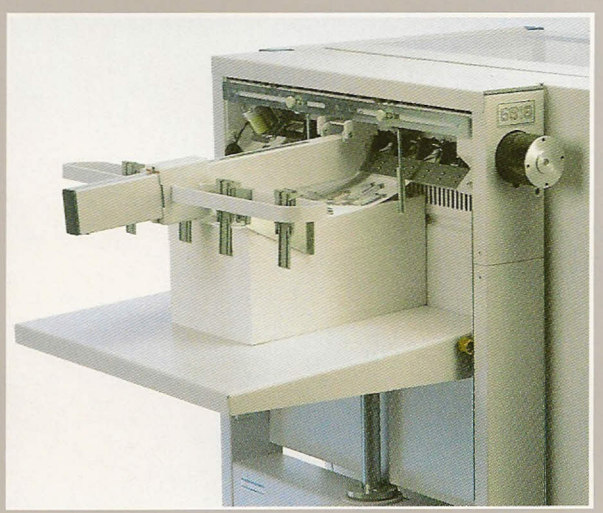
Table abaissante BÖWE 5518

Caractéristiques techniques

Equipement standard

- ☐ Presse-papier et repose-papier
- ☐ 2 unités de transport
- ☐ Réglage central de la largeur
- ☐ 2 ensembles coupe-rives
- ☐ Déchiqueteur
- ☐ Bac à chutes
- ☐ 1 couteau médian
- ☐ Protège-lame avec transport subséquent intégré
- ☐ Commutation 1/6" / 1/8"
- ☐ Vitesse de coupe réglable
- ☐ Réglage de précision de la position de coupe
- ☐ Capot de protection transparent relevable
- ☐ Table de réception avec taqueurs

Peinture

- ☐ Deux tons

Alimentation

- ☐ Tension . . . . . 220 V +/– 10%
- ☐ Courant alternatif monophasé 50/60 Hz
- ☐ Puissance . . . . . 440 W
- ☐ Dissipation calorifique . . . . . 440 J/s

Poids et dimensions

- ☐ Longueur . . . . . 910 mm
- ☐ Largeur . . . . . 944 mm
- ☐ Hauteur . . . . . 1063 mm
- ☐ Poids . . . . . 150 kg

Formats

- ☐ Largeur de l'imprimé avec perforation marginale . . . 90 – 510 mm
- ☐ Largeur de l'imprimé après coupe des rives . . . . . 70 – 470 mm
- ☐ Hauteur de l'imprimé
  mini. . . . . 1/6" ou 1/8"
  maxi. . . . . 66 3/6" ou 49 7/8"
  à réceptionner par
  Descenseur standard . . . . 2 1/2" – 13"
  Table abaissante . . . . . 3" – 17"
  Convoyeur en écailles . . . . . 2 4/6" – 13 1/2"
- ☐ Coupe des rives . . . . . 10 – 25 mm
- ☐ Double découpe
  mini. . . . . 1/6" ou 1/8"
  maxi. . . . . 5/6" ou 7/8"

Vitesse de coupe

Coupe simple

Hauteur de l'imprimé	imprimés/h
3"	jusqu'à 27 050
4"	jusqu'à 25 100
6"	jusqu'à 22 100
8"	jusqu'à 19 700
10"	jusqu'à 17 800
12"	jusqu'à 16 200

Double découpe (hauteur de bande 1/6")

Hauteur de l'imprimé	imprimés/h
3"	jusqu'à 16 700
4"	jusqu'à 16 000
6"	jusqu'à 14 700
8"	jusqu'à 13 600
10"	jusqu'à 12 600
12"	jusqu'à 11 750

Double découpe avec double lame

Hauteur de l'imprimé	imprimés/h
3"	jusqu'à 25 600
4"	jusqu'à 23 800
6"	jusqu'à 21 000
8"	jusqu'à 18 800
10"	jusqu'à 17 100
12"	jusqu'à 15 600

Grammages

- ☐ Feuille simple . . . . . 40 – 200 g/m²
- ☐ Liasse . . . . . 90 – 400 g/m²

Options

- ☐ Lame HSS 45 °C
- ☐ Double lame
- ☐ Guidage d'introduction pour imprimés avec perforations CAROLL unilatérales
- ☐ Reconnaissance optique des repères (OMR)
- ☐ Couteau médian (4 couteaux additionnels au maximum)
- ☐ Compteur de présélection
- ☐ Compteur d'imprimés
- ☐ Réglage de la largeur par moteur
- ☐ Convoyeur en écailles
- ☐ Table abaissante

Les photos montrent une partie des options.

EQNet
THE EUROPEAN NETWORK FOR QUALITY SYSTEM ASSESSMENT AND CERTIFICATION

BÖWE SYSTEC AG

Haunstetter Straße 112
D-86135 Augsburg
Téléphone (08 21) 57 02-02
Télécopie (08 21) 5 70 22 34

Paper Management
by BÖWE SYSTEC

Imprimé en République fédérale d'Allemagne.
1000/f/10/93